


EDC-60D-12V



Certified for indoor use - dry and damp location
Certifié pour utilisation à l'intérieur - milieu sec et humide

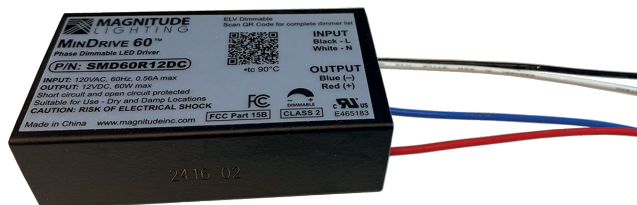

Compatible with regular dimmers
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-60 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Aluminum / Aluminium
Width / Largeur	1-9/16 in./po. 41 mm
Height / Hauteur	7/8 in./po. 23 mm
Length / Longueur	2-15/16 in./po. 74 mm

Universal driver for **12VDC LED** systems
Pilote universel pour systèmes **DEL 12VDC**

No minimum load required
Aucune charge minimale requise


Compact aluminum casing
Boîtier compact en aluminium

6in. (15cm) input and output wire leads
Fils d'entrée et de sortie de 6po. (15cm)

Certified as a component
Certifié comme composante



EDC-60D-24V

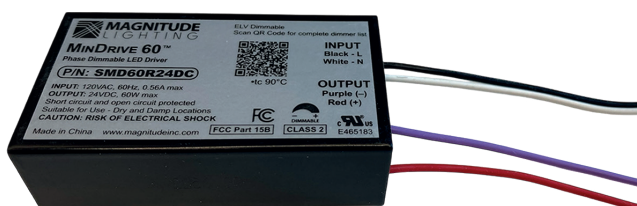

Certified for indoor use - dry and damp location
Certifié pour utilisation à l'intérieur - milieu sec et humide



Compatible with regular dimmers
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	24 VDC
Power / Puissance	0-60 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Aluminum / Aluminium
Width / Largeur	1-9/16 in./po. 41 mm
Height / Hauteur	7/8 in./po. 23 mm
Length / Longueur	2-15/16 in./po. 74 mm

Universal driver for **24VDC LED** systems
Pilote universel pour systèmes **DEL 24VDC**

No minimum load required
Aucune charge minimale requise

Compact aluminum casing
Boîtier compact en aluminium

6in. (15cm) input and output wire leads
Fils d'entrée et de sortie de 6po. (15cm)

Certified as a component
Certifié comme composante

