












- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- AL  Aluminum
Aluminium
- BK  Black
Noir
- WH  White
Blanc
- FR  Frosted
Givré



Surface mounting with **AMR-301**
Montage en surface avec **AMR-301**

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	250 lumens	75000 hours/ heures	120°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

2-3/8" | 60mm

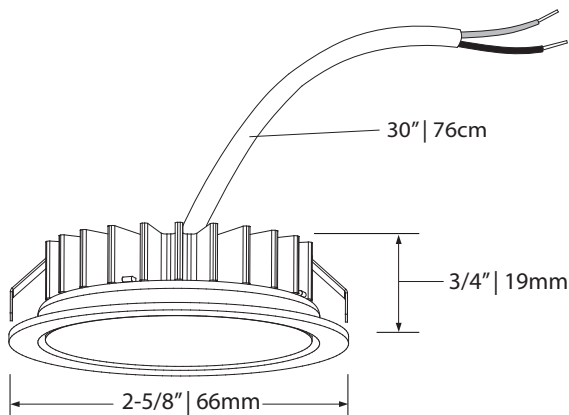

Product made in Quebec
Produit fabriqué au Québec

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les États-Unis

Recessed depth of 3/4" (19mm)
Profondeur encastrée de 3/4" (19mm)

Extra wide beam for optimal spread
Faisceau très large pour diffusion optimale


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

PKD 3 - XXXXX - XX

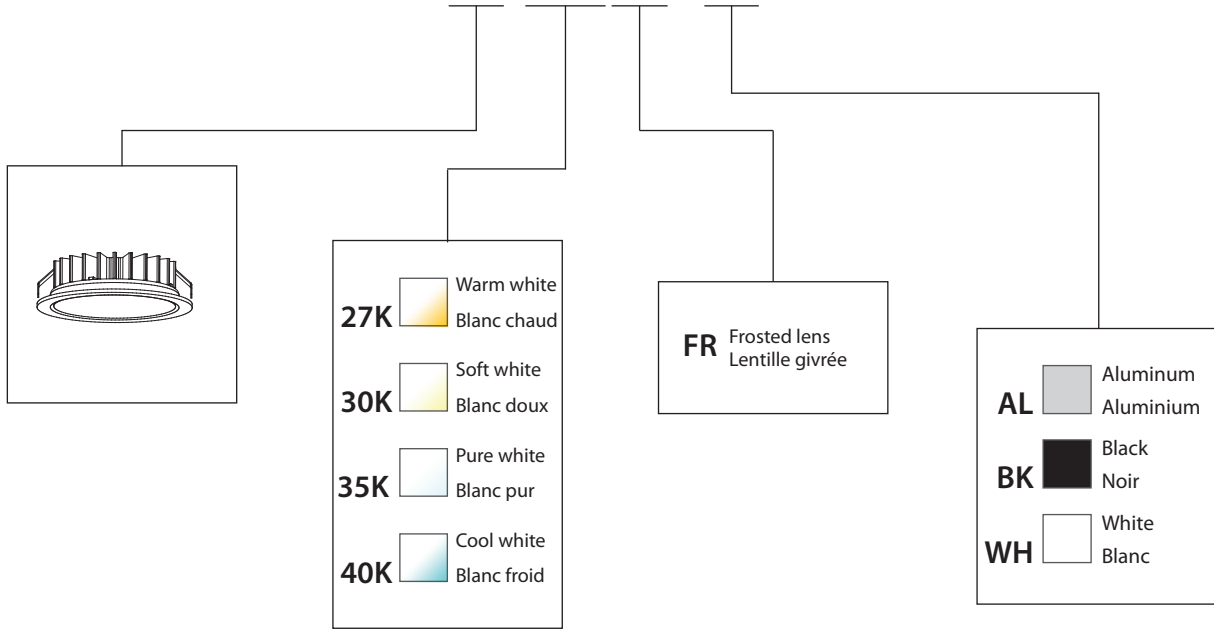

LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX

