

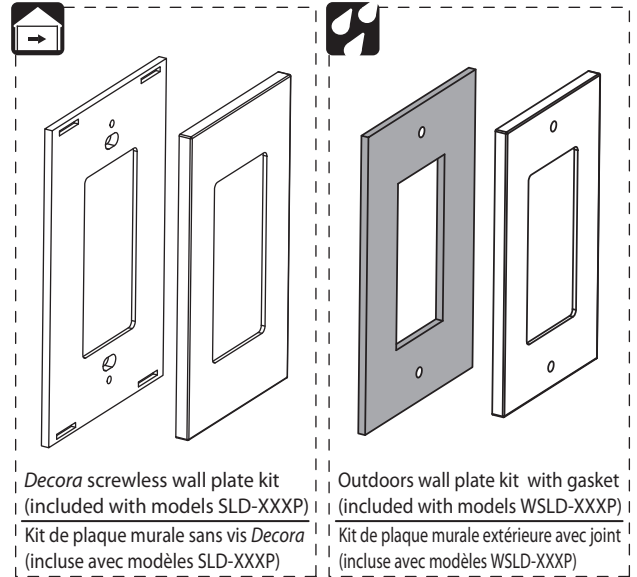


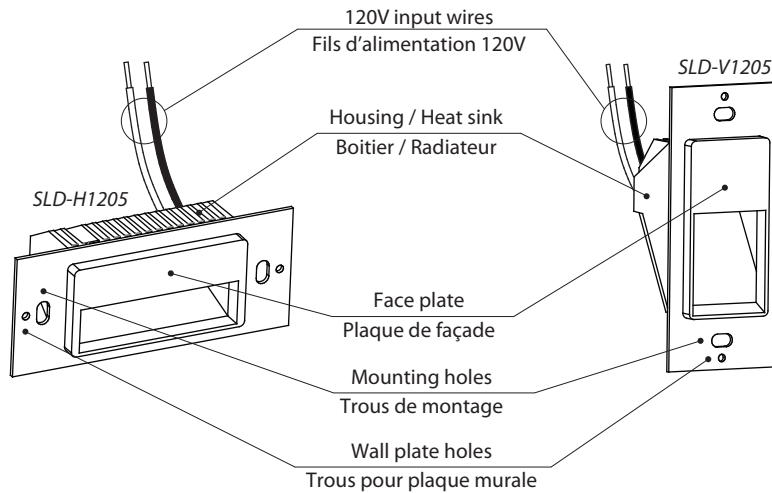

Hardware included
Quincaillerie incluse



LED 120V DIRECT technology
Technologie DEL 120V DIRECT

This product uses a unique 120V direct on board technology so there is **NO LED DRIVER REQUIRED**

Ce produit utilise une technologie unique 120V à même le circuit électronique qui ne **NÉCESSITE AUCUN PILOTE DEL**

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

This LED product can be dimmed from 100% to 10% using a wall dimmer. Most «Incandescent» or «universal/LED» type dimmer will work with this product.


Ce produit DEL peut être gradué de 100% à 10% en utilisant un gradateur mural. La majorité des gradateurs de type «Incandescent» ou «Universel/DEL» vont fonctionner avec ce produit.

LED / DEL	Light output Flux lumineux	Energy used Consommation d'énergie	Life Durée de vie	Angle	LED color Couleur DEL
120V	450 lm	5 watts	75000 hours / heures	130°	27 / 30 / 35 / 40K
Genuine CREE LED / DEL CREE authentique					

* This superior quality **LED** fixture needs **120VAC** only to operate properly. This fixture can be controlled by an **external dimmer**.
Do not alter the wires or the quick connectors.

* Cet appareil à **DEL** de qualité supérieure nécessite **120VAC** pour fonctionner adéquatement. Cet appareil peut être contrôlé par un **gradateur externe**.
Ne pas altérer le filage ou les connecteurs rapides.

Lighting characteristics Caractéristiques lumineuses

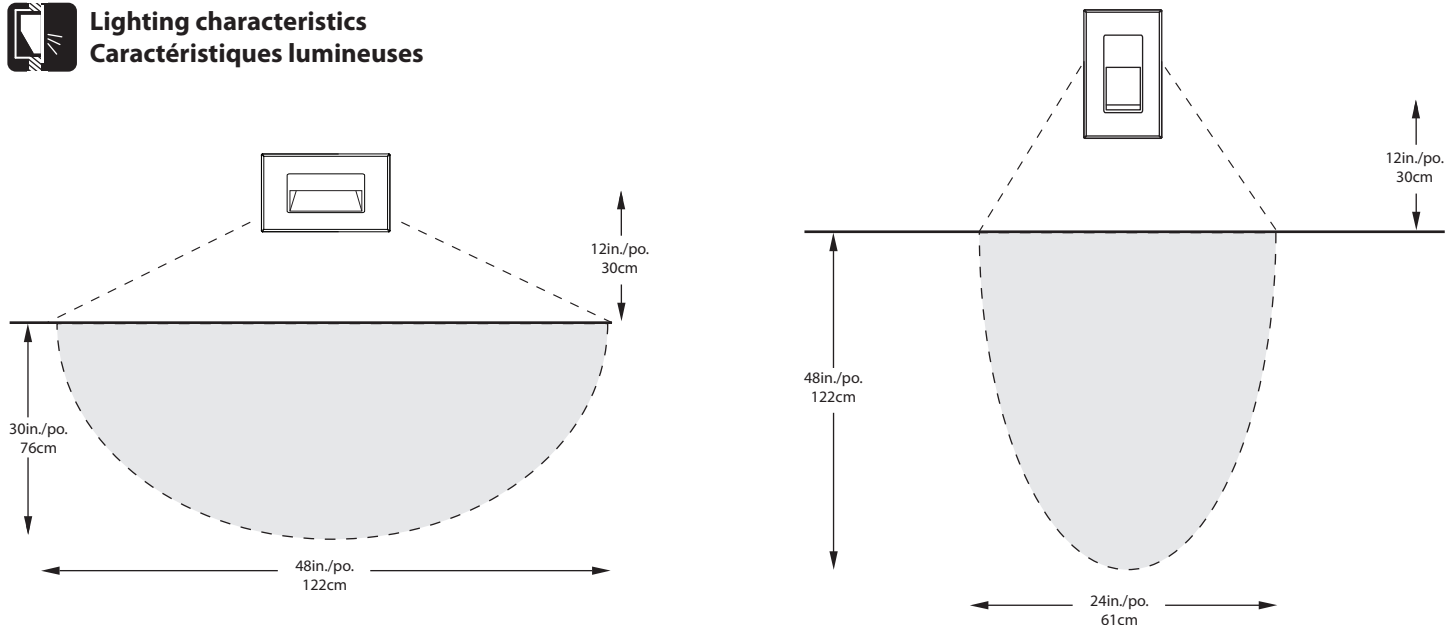



NOTE: This MUST be installed inside a certified junction box suitable for the location of the product (inside a wall, on surface, indoors, outdoors, etc.). Installation of the junction box and mains supply wiring circuit should be performed by a qualified electrician, in accordance with the applicable Electric Code.



NOTE: Ce produit DOIT être installé à l'intérieur d'une boîte de jonction certifiée et adéquate pour l'emplacement du produit (dans un mur, en surface, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, etc.). L'installation de cette boîte de jonction et du circuit électrique d'alimentation doit être fait par un électricien qualifié et respectant le Code Électrique en vigueur.



Indoors recessed installation Installation encastrée à l'intérieur


SLD-H1205P / SLD-V1205P

SHUT DOWN MAINS SUPPLY WIRE FEED USING CIRCUIT BREAKER BEFORE STARTING CONNECTIONS

- 1- Connect the ground wire from mains supply to the ground screw inside junction box.
- 2- Connect the white wire from mains supply to the white wire of the fixture.
- 3- Connect the black wire from mains supply to the black wire of the fixture.
- 4- Screw fixture in place using the mounting holes on the face plate.
- 5- Install *Decora* wall plate using wall plate holes on the face plate.
- 6- Turn mains supply feed back on.

COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR AVEC LE DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER LE BRANCHEMENT

- 1- Brancher le fil de mise à terre du secteur à la vis de mise à terre de la boîte de jonction.
- 2- Brancher le fil blanc du secteur au fil blanc du luminaire.
- 3- Brancher le fil noir du secteur au fil noir du luminaire.
- 4- Visser le luminaire en place en utilisant les trous de montage de la plaque de façade.
- 5- Installer la plaque murale *Decora* en utilisant les trous de plaque murale de la façade.
- 6- Rallumer l'alimentation du secteur.

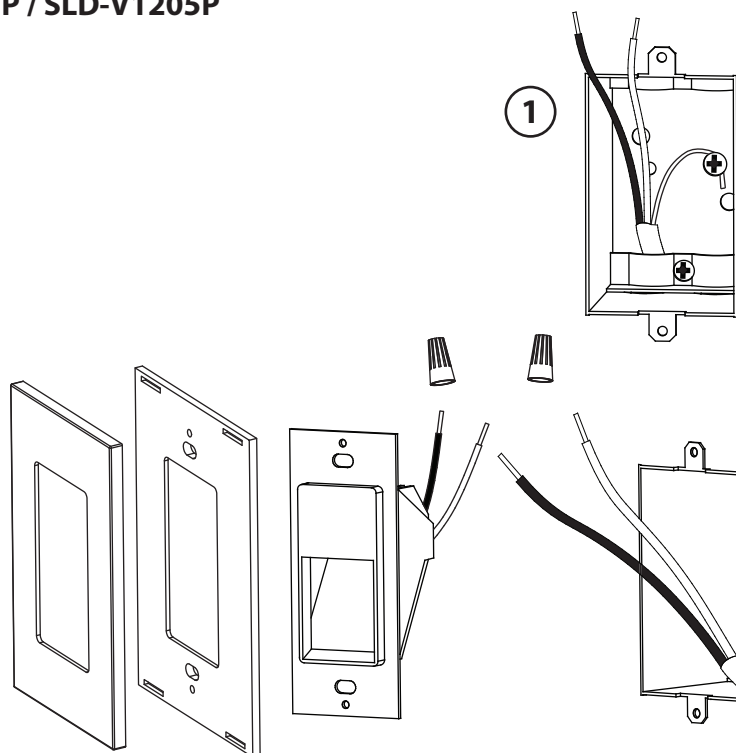

Outdoors recessed installation Installation encastrée à l'extérieur

WSLD-H1205P / WSLD-V1205P

SHUT DOWN MAINS SUPPLY WIRE FEED USING CIRCUIT BREAKER BEFORE STARTING CONNECTIONS

- 1- Connect the ground wire from mains supply to the ground screw inside junction box.
- 2- Connect the white wire from mains supply to the white wire of the fixture.
- 3- Connect the black wire from mains supply to the black wire of the fixture.
- 4- Screw fixture in place using the mounting holes on the face plate.
- 5- Install foam gasket and *Decora* wall plate using wall plate holes on the face plate.
- 6- Turn mains supply feed back on.

COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR AVEC LE DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER LE BRANCHEMENT

- 1- Brancher le fil de mise à terre du secteur à la vis de mise à terre de la boîte de jonction.
- 2- Brancher le fil blanc du secteur au fil blanc du luminaire.
- 3- Brancher le fil noir du secteur au fil noir du luminaire.
- 4- Visser le luminaire en place en utilisant les trous de montage de la plaque de façade.
- 5- Installer le joint d'étanchéité et la plaque murale *Decora* en utilisant les trous de plaque murale de la façade.
- 6- Rallumer l'alimentation du secteur.

