



27K Warm white
Blanc chaud

30K Soft white
Blanc doux

35K Pure white
Blanc pur

40K Cool white
Blanc froid

BK Black
Noir

SN Satin nickel
Nickel Satiné

WH White
Blanc

NR Narrow
Étroit

MD Medium
Moyen

WD Wide
Large

NR
20°
Narrow
Étroit

MD
40°
Medium
Moyen

WD
80°
Wide
Large




Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*



Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

2-3/8" | 60mm

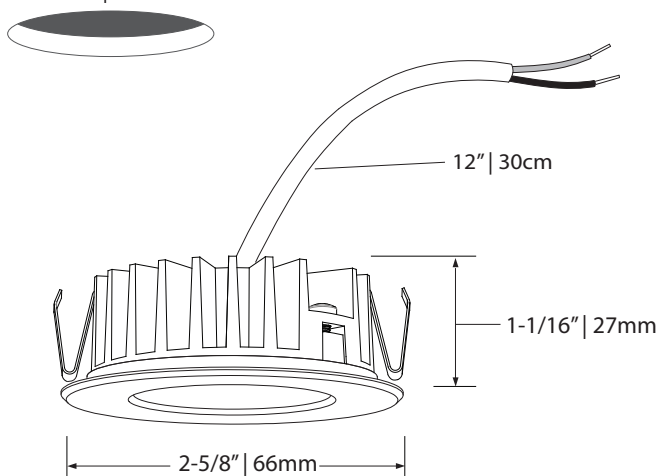

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)


Choice of 3 different beams angles
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)

PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

PKD5XX - XXX - XXXXX - XX

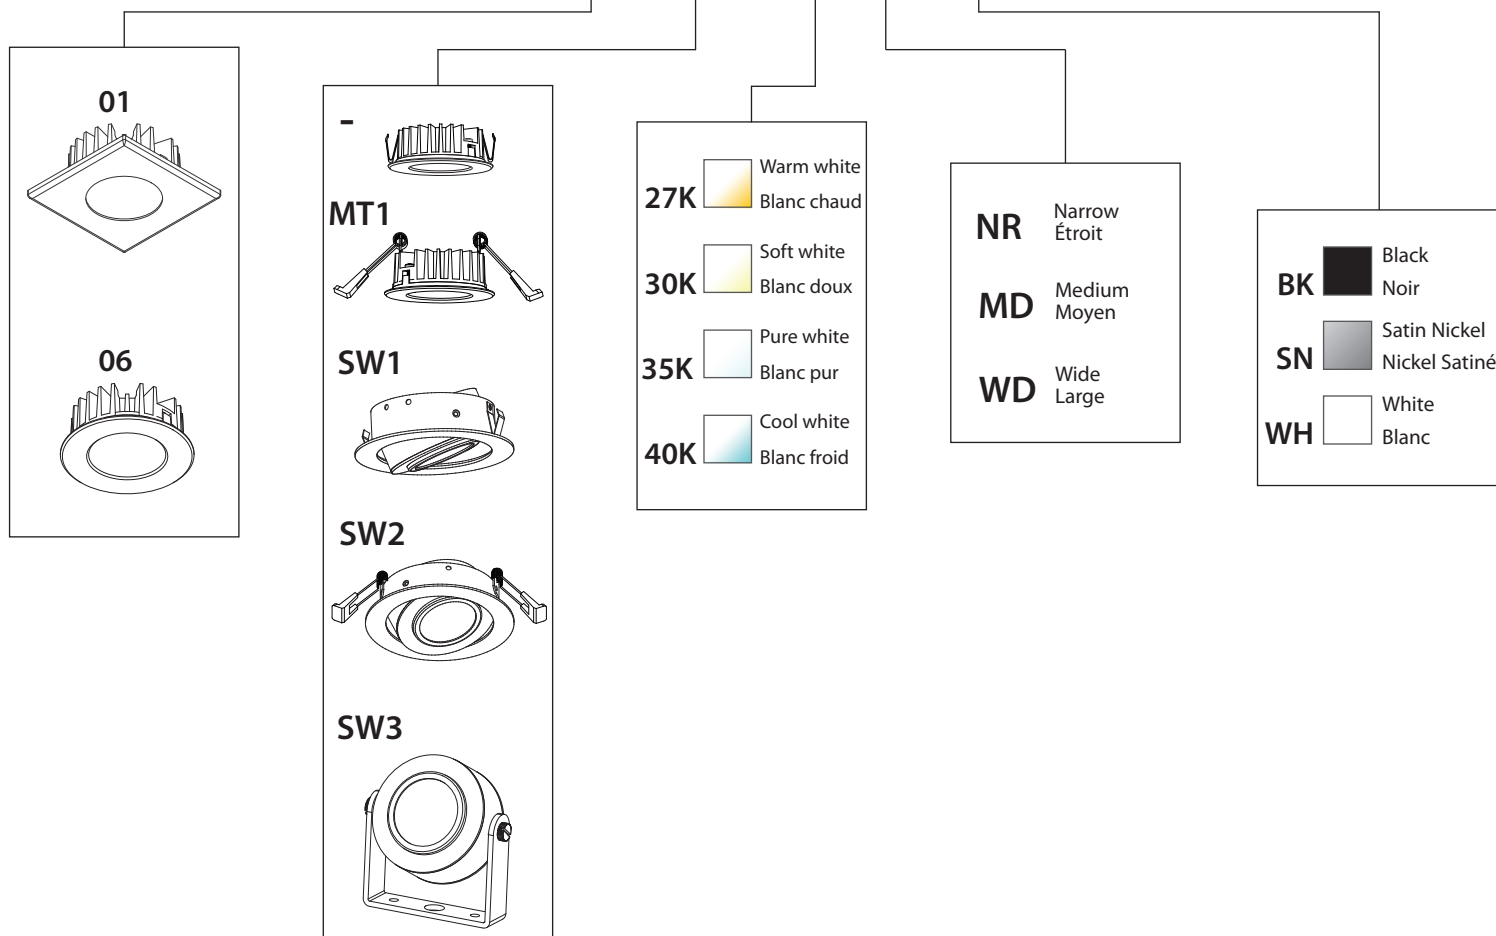

LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX

