

120VAC



27K Warm white
Blanc chaud

30K Soft white
Blanc doux

35K Pure white
Blanc pur

40K Cool white
Blanc froid

BK Black
Noir

WH White
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	120VAC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs in standard junction box
S'installe dans une boîte de jonction standard



Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology
Technologie DEL 120V DIRECT

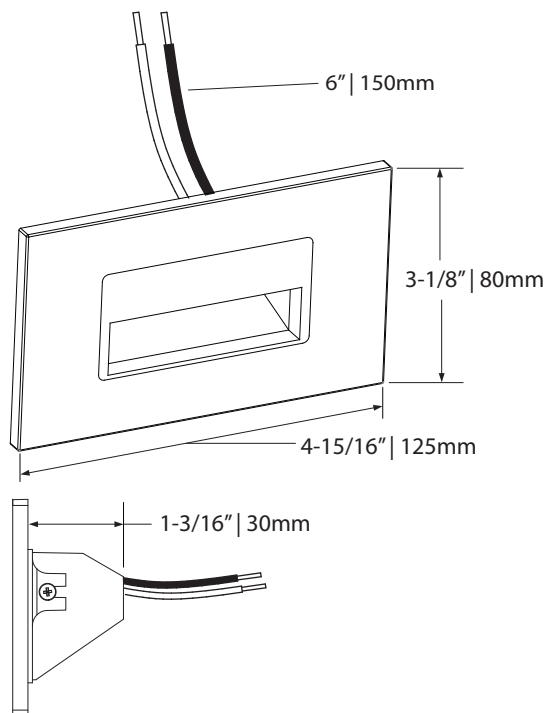

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

120VAC direct - No LED driver required
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis



PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

SLD-X1205 - XXK - PXX

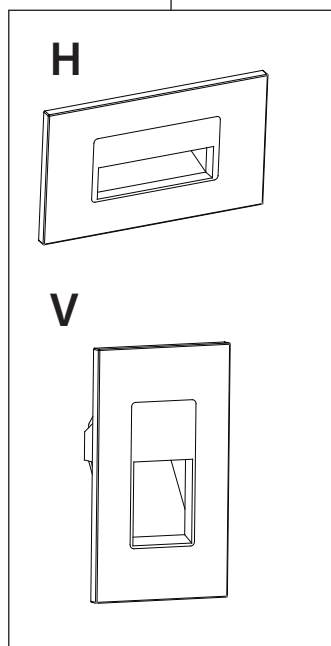

27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid

BK		Black Noir
WH		White Blanc

LIGHT SPREAD ÉTALEMENT LUMINEUX

