

 120VAC



27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Installs in standard junction box
S'installe dans une boîte de jonction standard




Decora wall plate included
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology
Technologie DEL 120V DIRECT



Certified for wet location
Certifié pour milieu mouillé

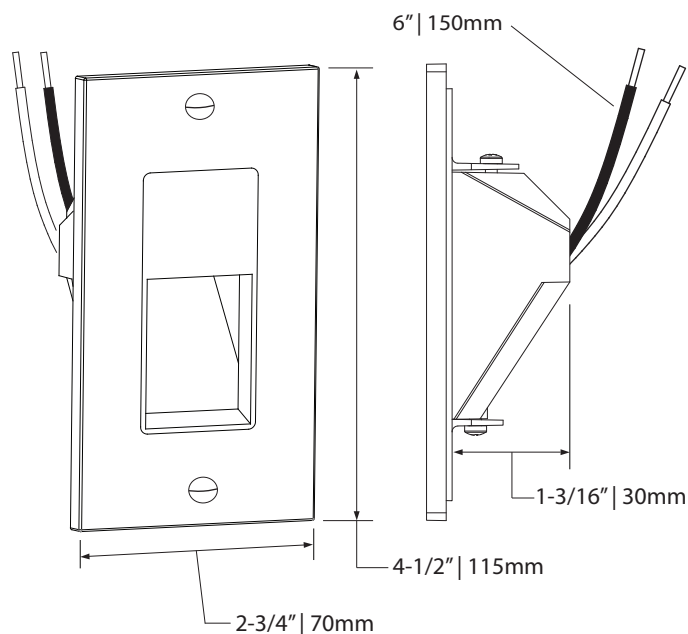

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs





120VAC direct - No LED driver required
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis

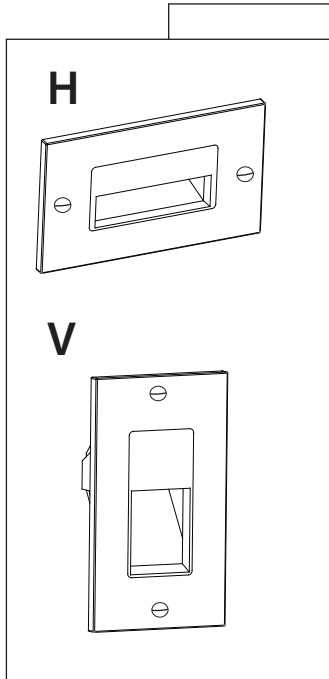


PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

WSLD-X1205 - XXK - PXX



27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid

BK		Black Noir
-----------	---	---------------

**LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX**

