



27K Warm white
Blanc chaud

30K Soft white
Blanc doux

40K Cool white
Blanc froid

AL Aluminum
Aluminium

BK Black
Noir

WH White
Blanc

NR Narrow
Étroit

MD Medium
Moyen

WD Wide
Large

NR
15°
Narrow
Étroit

MD
45°
Medium
Moyen

WD
90°
Wide
Large




Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*



Certified for non insulated walls and ceilings
Certifié pour murs et plafonds non isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2 watts	225 lumens	75000 heures	15/45/90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

1-1/4" | 32mm

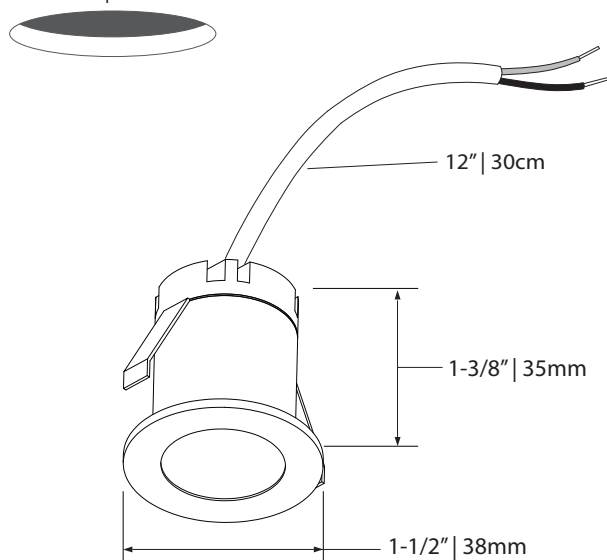

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans


Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Ultra compact format
Format ultra compact

Choice of 3 different beams angles
Choix de 3 angles de faisceau différents


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)

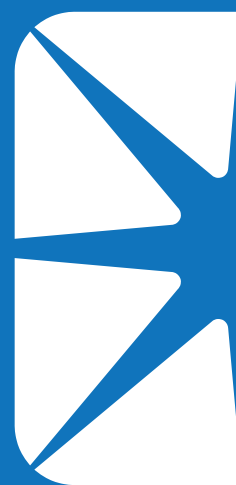

PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

PKD2XX - XXXXX - XX

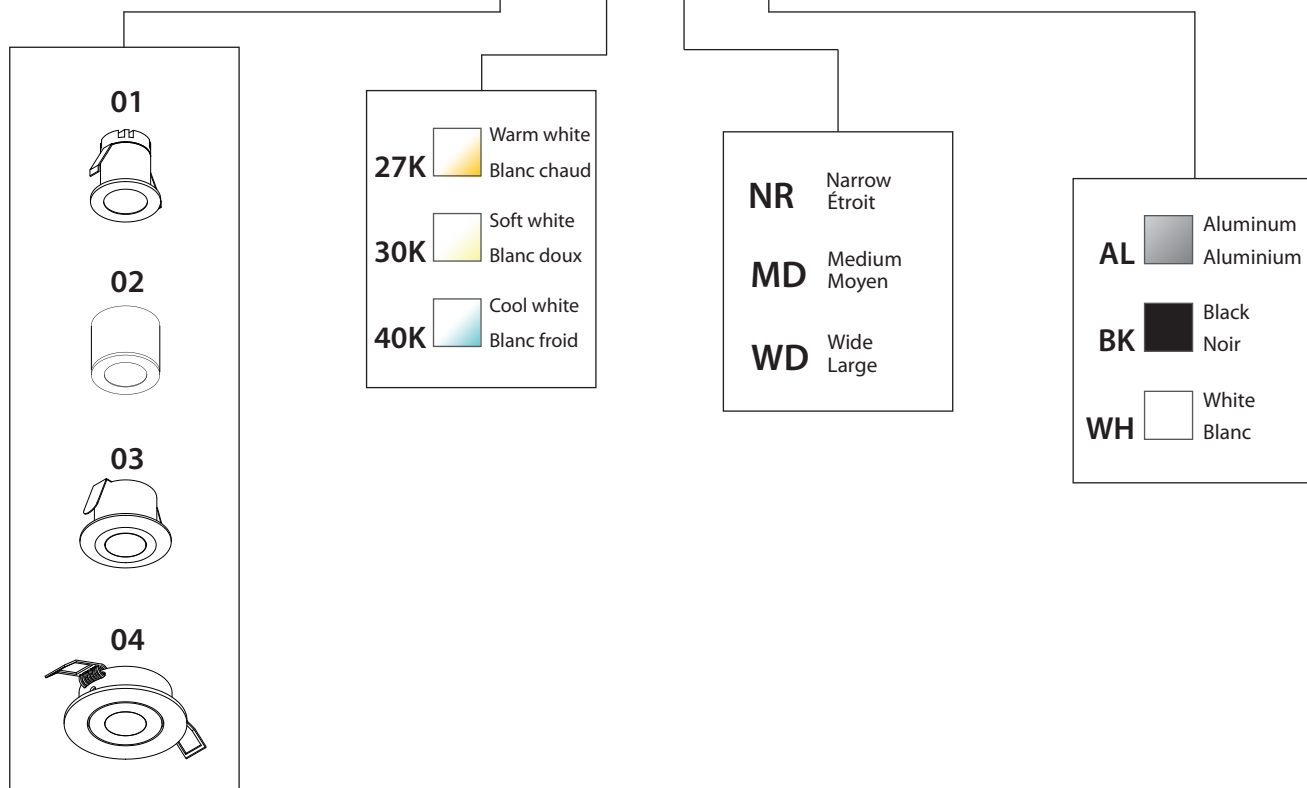

LIGHT SPREAD ÉTALEMENT LUMINEUX

