



27K	Warm white Blanc chaud	AL	Aluminum Aluminium	NR	Narrow Étroit
30K	Soft white Blanc doux	BK	Black Noir	MD	Medium Moyen
40K	Cool white Blanc froid	WH	White Blanc	WD	Wide Large

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	2 watts	225 lumens	75000 heures	15/45/90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Narrow
Étroit



Medium
Moyen



Wide
Large




Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*



Certified for non insulated walls and ceilings
Certifié pour murs et plafonds non isolés

1-1/4" | 32mm

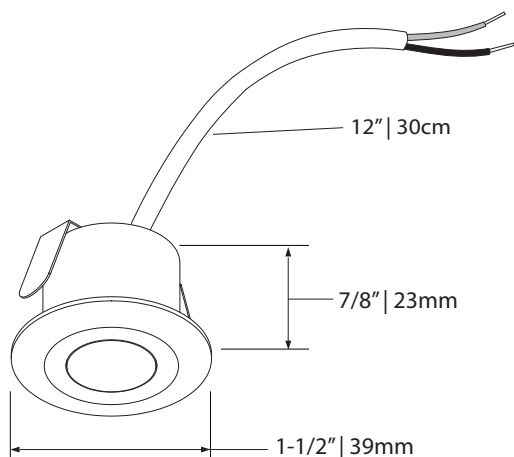

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Ultra compact format
Format ultra compact

Choice of 3 different beams angles
Choix de 3 angles de faisceau différents


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

PKD2XX - XXXXX - XX

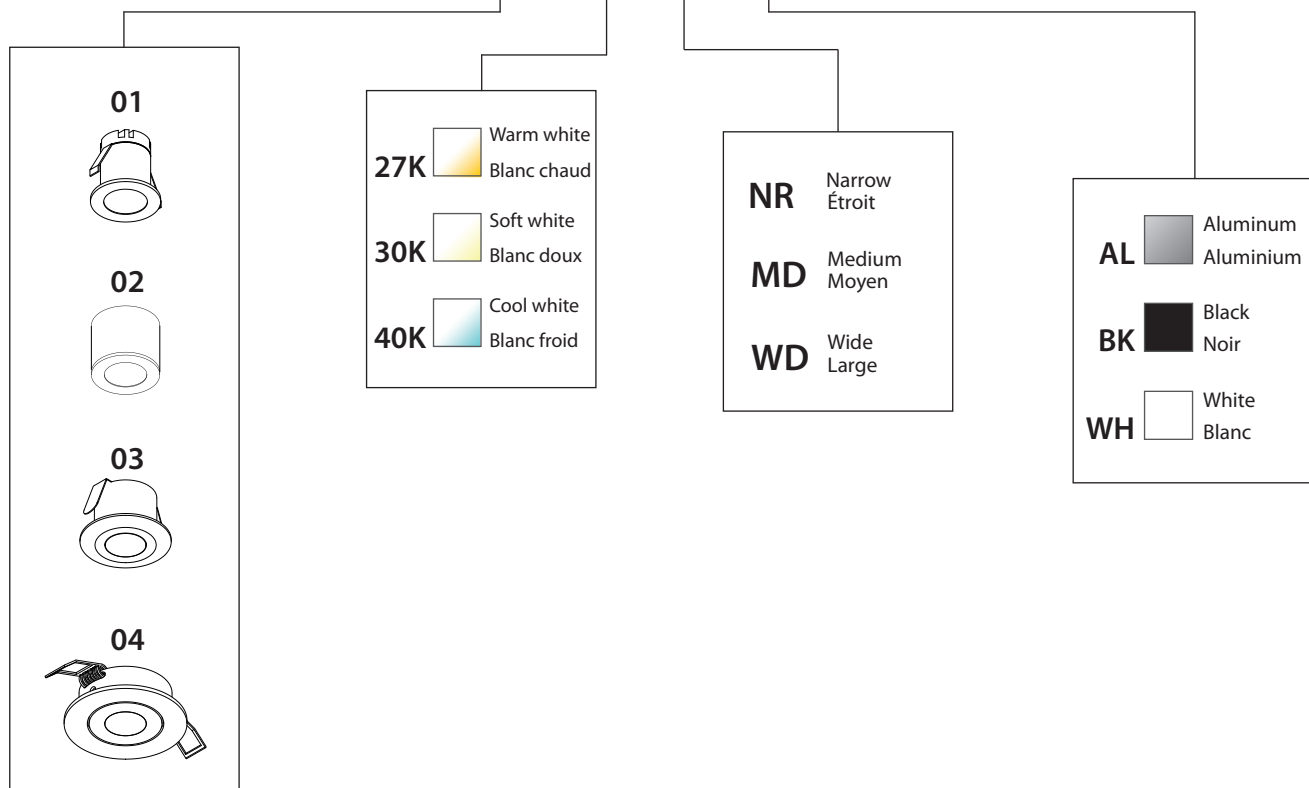

LIGHT SPREAD ÉTALEMENT LUMINEUX

